

Telefunken  
rádió árlap



1941



A RÁDIÓN KIVÜL BIZONYÁRA AZ  
ALÁBBI CIKKEK IS ÉRDEKELIK ÖNT:



A kereskedő, az iroda-  
főnök, a háziasszony nél-  
külözhetetlen készüléke a  
SIEMENS HÁZI-TELEFON.  
Kérjen külön árjegyzéket!




A SIEMENS VILLAMOS  
SZINKRON-ÓRAK árban  
mérsékelték, külsőben ele-  
gánsak és mindig a pon-  
tos időt mutatják.  
Kérjen külön árjegyzéket!



Strandfürdők, éttermek és  
sportpályák zeneellátását  
leggazdaságosabban  
erősítőberendezéssel old-  
hatja meg.  
TELEFUNKEN ERŐSÍTŐK  
10-1000 WATTIG.



Az amatőr és a szak-  
ember filmező készüléke  
SIEMENS.  
Kérjen külön árjegyzéket!

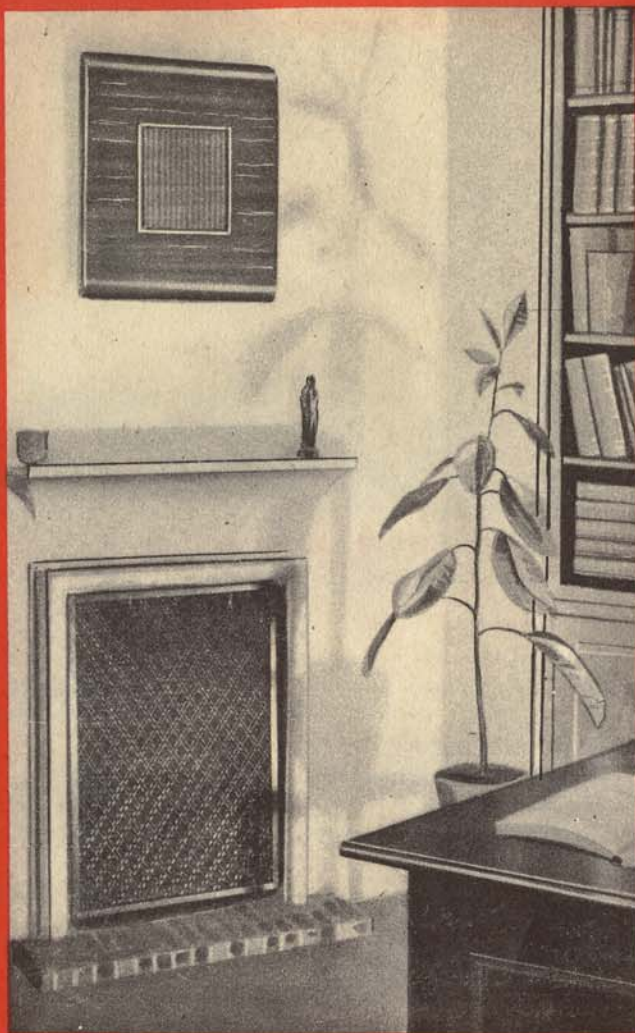

## Hallotta már?

*Ez a Telefunken permanens-  
dinamikus falihangszóró!*

Kiváló hangszínezet, elegáns forma, mindössze  
5 cm vastag! Ugy felfüggeszthető mint egy kép!  
Második hangszórónak szuperrádiókhoz  
kitűnően alkalmas.


Ára 75.—A.P.

*Telefunken*  
*rádió árlap*



1941



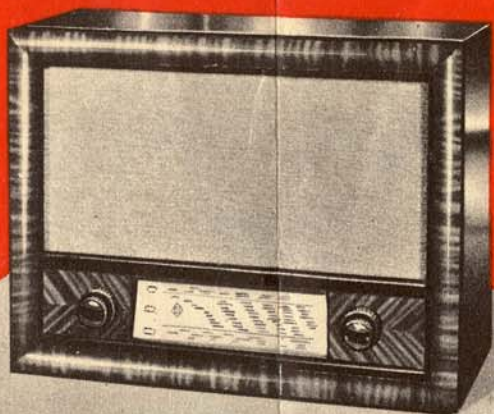

## TELEFUNKEN 241 V ÉS 241 U

Rövid-, közép- és hosszuhullámú vételre.

T. 241 V. Egyhanglókörös, rendkívül könnyen kezelhető, az összes nagyobb európai állomások vételére alkalmas kitűnő vevőkészülék, izléses faházban. Váltóáramú és univerzális kivitelben. Elektrodinamikus hangszóróval, kézzel szabályozható antennacsatlóval, mellyel a szelektivitás úgyszólván a legvégső határig növelhető; azonkívül — segítségével — a nagyobb külföldi állomásokat nappal is hangerősen vehetjük!

T. 241 U. Hasonló felépítésű, de egyen- és váltóáramra kapcsolható készülék, azonban permanensdinamikus hangszóróval.

Az alkalmazott csövek:

A T. 241 V-nél: Telefunken EF 6; EL 3; AZ 1.

A T. 241 U-nál: Telefunken CF 7; CL 4; CY 1 és egy előtétellenállás cső.

A T. 241 V KP. ÁRA 176.— A.P.			A T. 241 U KP. ÁRA 192.— A.P.		
	6 havi részlet	12 havi részlet		6 havi részlet	12 havi részlet
RÉSZLETARA	A.P. 185.—	A.P. 203.—	RÉSZLETARA	A.P. 202.—	A.P. 222.—
ELŐLEG	„ 29.—	„ 17.—	ELŐLEG	„ 34.—	„ 18.—
RÉSZLET	„ 26.—	„ 15.50	RÉSZLET	„ 28.—	„ 17.—

Mindkét típusú készülék árai csak középhullámú (Bp. I.) szűrővel értendők!

Hosszuhullámú szűrő ára külön: A.P. 4.50

Ezen szűrőt kívánságra a készülékbe beépítjük. Részletfizetés esetén az előleg a hosszuhullámú szűrő árával emelkedik.



## TELEFUNKEN 341 V

6 hanglókörös, szupervevő, az új ECL 11-es kombinált csővel!

Négycsöves szupervevővel, úgyszólván azonos teljesítményű vevőkészülék, akusztikailag bemért elegáns faházban. Az eddigi 3 lámpás szupervevőkkel szemben kb. ötszörös érzékenységgel! Stabil, biztos vétel mindhárom hullámsávon nagy hangerővel és kiváló hangszínezettel.


Ez a készülék a kezelő helyett „gondolkozik”, mert újrendszerű hangszínezet szabályozó kapcsolójával, — a helyi adó vételénél, gramfon átvitelénél, távolsági vételnél és beszédnél, — mindig a legelőnyösebb hangszínezetet állíthatjuk be.

Kétszeres késleltetett fadingszabályozása ingadozásmentes vételt biztosít. E készüléknél külön szűrőkörök beépítése által, az általában ismert sziszegő-hangú zavarokat nagymértékben sikerült csökkenteni.

Az alkalmazott csövek: Telefunken ECH 4; EBF 2; ECL 11, Az 1.

Ára a háromcsöves, teljesítménye a négycsöves szupergépek kategóriájába tartozik!

A T. 341 V KP. ÁRA 265.— A.P.		
	6 havi részlet	12 havi részlet
RÉSZLETARA	A. P. 279.—	A. P. 307.—
ELŐLEG	„ 42.—	„ 25.—
RÉSZLET	„ 39.50	„ 23.50

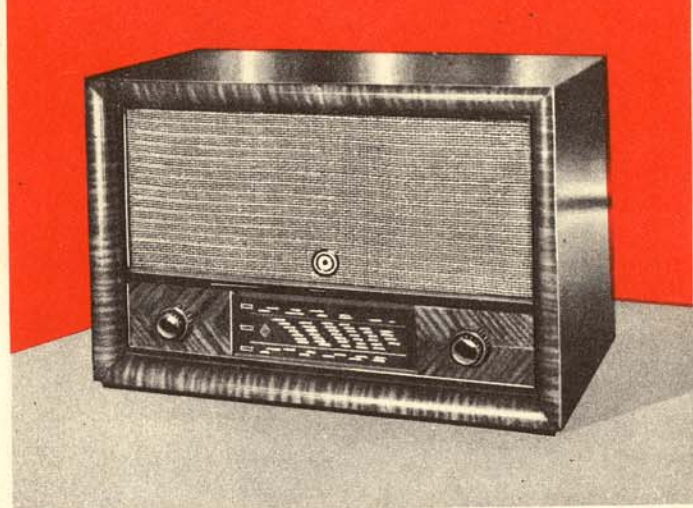

## TELEFUNKEN 341 U

7 hanglókörös univerzális szupervevő sávszűrő-bemenőkörrel, művészi faházban.


Tökéletes szelektivitás és egyenletes érzékenység mindhárom hullámsávon; Kétszeres, késleltetett fadingszabályozás a közép- és hosszuhullámú sávon; Folyamatos hangszínezet szabályozóval; 110 volt hálózati feszültség esetén is tökéletesen jelző varázsszemmel.

Kombinált hullámváltó és hangológomb, tehát leegyszerűsített kezelés. A kapcsolási lehetőség 110—220 voltig, csőcsere nélkül!

Az alkalmazott csövek: Telefunken ECH 3; EF 9; CY 1; EM 4 és a C 1 előtétellenállás cső.

A T. 341 U KP. ÁRA 326.— A.P.		
	6 havi részlet	12 havi részlet
RÉSZLETARA	A. P. 343.—	A. P. 377.—
ELŐLEG	„ 49.—	„ 29.—
RÉSZLET	„ 49.—	„ 29.—



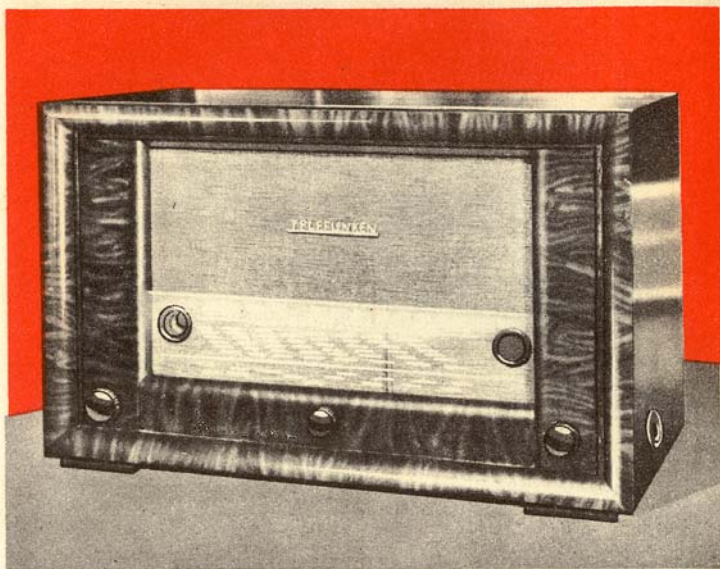

## TELEFUNKEN 441 V

7 hangoltkörös váltóáramú szupervevő,  
fémházban.

A műértő közönség vevőkészüléke új kapcsolási rendszerű kombinált hangszín és sáv szélesség szabályozóval, ami által a magas hangok a mély hangszínezetre való szabályozás esetén is hallhatók. A mélyhangoknak hallhatóságát — gyenge hangerő esetén is — fiziológiai hangerősség-szabályozóval történik.


Beszéd-zenekapcsolója útján a beszéd érthetőbb, a zene pedig teltebb hangzású lesz. Rendkívül érzékeny varázsszem, mely a kisteljesítményű adóállomások néma behangolására is alkalmas mindhárom hullámsávon.

Tökéletes, háromszoros fadingszabályozás.

Nagyerősítésű gramofon-átvitel, ellencsatolás alkalmazása, a torzításmentes hagyvaadás céljából 240 mm. átmérőjű erős hangszóró, 9 kilohertz szűrő, az interferencia-zavarok csökkentésére. Élmegvilágítású luxuskála stb., stb.

Az alkalmazott csövek: Telefunken ECH 4; EBF 2; EF 9; EL 3; EM 4; AZ 1.

A T. 441 V KP. ÁRA 389.— A.P.		
	6 havi részlet	12 havi részlet
RÉSZLETÁRA	A.P. 410.—	A.P. 451.—
ELŐLEG	„ 62.—	„ 37.—
RÉSZLET	„ 58.—	„ 34.50

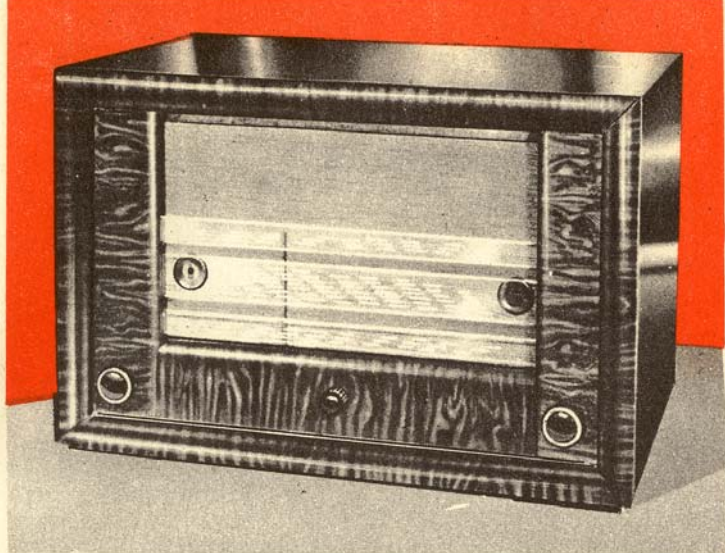

## TELEFUNKEN 541 V


7 hangoltkörös váltóáramú szupervevő,  
18 wattos végerősítő pentódával.

A legmagasabb zenei és esztétikai igényeket kielégítő hatalmas teljesítményű, igen nagy érzékenységu szupervevő, négyszeres tökéletes fadingszabályozással. Kombinált hangszín és sáv szélesség-szabályozóval, a szelektivitás és a hangminőség tetszés szerinti beállítására. Nagyhatásfokú 240 mm. átmérőjű óriás hangszóróval, beszéd-zene kapcsolóval, mellyel a beszéd még érthetőbb, a zene pedig teltebb hangzású lesz. Fiziológiai hangerősség-szabályozóval, 9 kilohertz szűrővel, élmegvilágítású, 3 hasábra osztott üvegszála a rövid-, közép- és hosszuhullámú állomások számára, Rendkívül érzékeny varázsszem, bútorértékkel bíró faház, stb., stb.

Az alkalmazott csövek: Telefunken EF 8; ECH 4; EBF 2; EF 9; EL 6; EM 4; AZ 4.

A T. 541 V KP. ÁRA 539.— A.P.		
	6 havi részlet	12 havi részlet
RÉSZLETÁRA	A.P. 567.—	A.P. 624.—
ELŐLEG	„ 81.—	„ 48.—
RÉSZLET	„ 81.—	„ 48.—



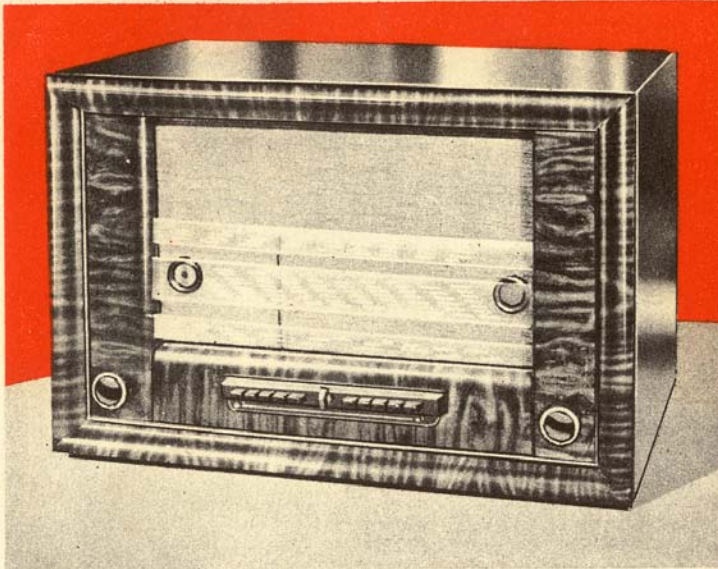


**TELEFUNKEN 541 V, LUXUS**  
7 hangoltkörös váltóáramú szupervevő, 18 wattos végerősítő  
pentódával és nyomógomb automatával.

A legmagasabb zenei és esztétikai igényeket kielégítő hatalmas teljesítményű, igen nagy érzékenységű szupervevő, négyszeres lökéletes fading-kiegyenlítéssel. Kombinált hangszín és sáv szélesség-szabályozóval, a szelektivitás és a hangminőség tetszés szerinti beállítására. Nagyhatásfokú 240 mm. átmérőjű óriás hangszóróval, beszéd-zene kapcsolóval, mellyel a beszéd még érthetőbb, a zene pedig teltebb hangzású lesz. Fiziológiai hangerősségszabályozóval, 9 kilohertz szűrővel, élmegvilágítású, 3 hasábra osztott üvegskála a rövid-, közép- és hosszuhullámú állomások számára.

Az 541 V luxus, elektromos felépítés szempontjából ugyanolyan készülék, mint az 541 V, de 10 nyomógommbal kiegészítve. Ezzel az újrendszerű nyomógomb-automatával, az állomások „kapcsolása” esetén, egyidejűleg a készüléket is üzembehelyezzük. 7 nyomógomb a közép- és hosszuhullámú állomások bekapcsolására, 2 nyomógomb a készülék be- és kikapcsolására, egy pedig gramfon átváltásra szolgál.

Az alkalmazott csövek: Telefunken EF 8; ECH 4; EBF 2; EF 9; EL 6; EM 4; AZ 4.

A T. 541 V LUXUS KP. ÁRA 614.— A.P.		
	6 havi részlet	12 havi részlet
RÉSZLETARA	A. P. 646.—	A.P. 710.—
ELŐLEG	„ 94.—	„ 56.—
RÉSZLET	„ 92.—	„ 54.50

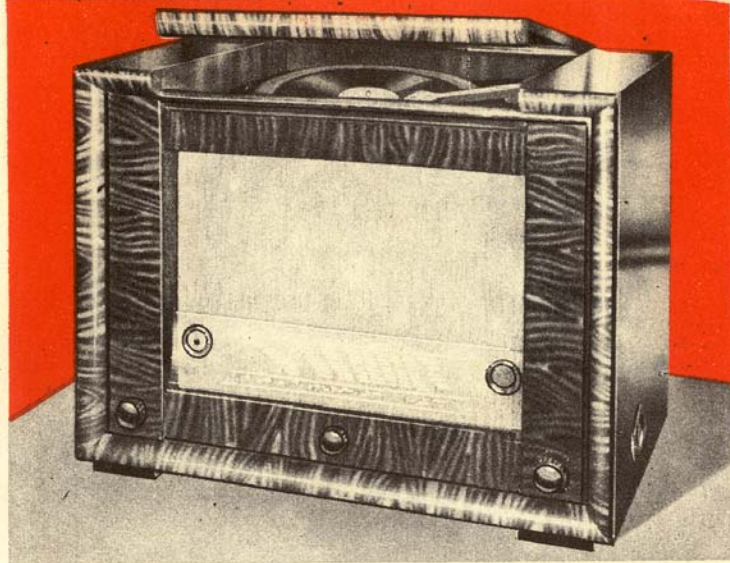

**TELEFUNKEN 441 VGR**  
7 hangoltkörös váltóáramú szupervevő — asztali zeneszekrény.

A műértő közönség zenegépe, új kapcsolási rendszerű kombinált hangszín és sáv szélesség szabályozóval, ami által a magas hangok a mély hangszínezetre való szabályozás esetén is hallhatók. A mélyhangoknak hallhatóvételtele — gyenge hangerő esetén is — fiziológiai hangerősségszabályozóval történik.

Beszéd-zenekapcsolója úján a beszéd érthetőbb, a zene pedig teltebb hangzású lesz. Rendkívül érzékeny varázsszem, mely a kisteljesítményű adóállomások néma behangolására is alkalmas mindhárom hullámsávon. Tökéletes, háromszoros fadingkiegyenlítés.


Nagyerősítésű gramfon-átvitel, ellenszatolás alkalmazása, a torzításmentes hagviszaadás céljából 240 mm. átmérőjű erős hangszóró, 9 kilohertz szűrő, az interferencia-zavarok csökkentésére. Élmegvilágítású luxus-skála, a fordulatszámot ellenőrző stroboscop tárcsa, stb., stb.

Beépített tökéletes villamos gramfon, a kb. 10.000 lemezoldalt tücserenélkül lejátszó, Telefunken TO 1001-es zaphir-tűs hangdobozzal.

Az alkalmazott csövek: Telefunken ECH 4; EBF 2; EF 9; EL 3; EM 4; AZ 1.

A T. 441 VGR KP. ÁRA 522.— A.P.		
	6 havi részlet	12 havi részlet
RÉSZLETARA	A.P. 549.—	A. P. 604.—
ELŐLEG	„ 81.—	„ 52.—
RÉSZLET	„ 78.—	„ 46.—



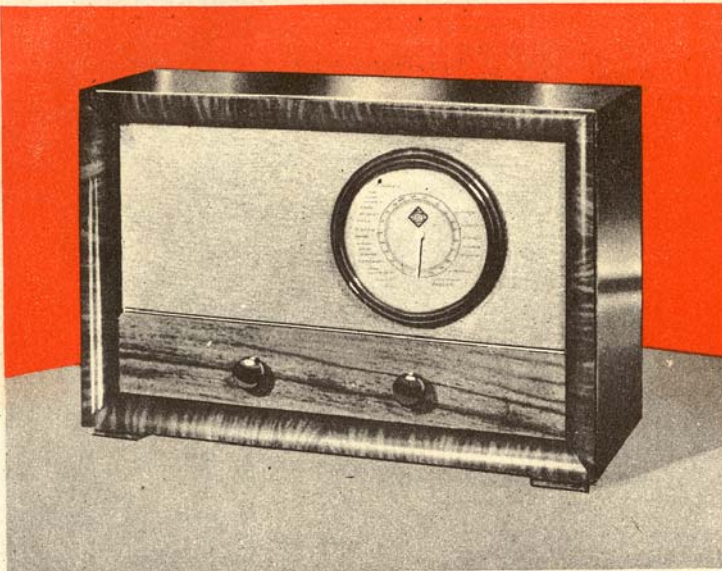

## TELEFUNKEN 341 T

1 hangalkörös kislevegyszatású telepes vegvő, jóakusztikájú faházban.

Nagyteljesítményű takarékkapcsolású vegvőkészülék a közép- és hosszuhullámú európai adóállomások hangerős vételére.

Kitűnő permanensdinamikus hangszóróval, dugaszolással változtatható antennacsatolással, kívánságra beépíthető hullámszűrővel. (hullámszűrővel felől A.P. 4.50 )

Áttekinthető köralakú állomásnévtáblával.

Az alkalmazott csövek: Telefunken KC1; KC1; KL5.

A T. 341 T KP. ÁRA 146.— A.P.		
	6 havi részlet	12 havi részlet
RÉSZLETÁRA	A.P. 154.—	A.P. 169.—
ELŐLEG	" 22.—	" 13.—
RÉSZLET	" 22.—	" 13.—



## TELEFUNKEN 441 T

6 hangalkörös telepes szupervegvő, rövid-, közép- és hosszuhullámú vételre.


Igen nagyérzékenységű kislevegyszatású készülék, mellyel a számításba vehető összes európai adóállomásokat szelektíven és hangerősen vehetjük.

E készülékben szintén megtaláljuk a legkorszerűbb újításokat, ú. m. fadingszabályozás, hangszínszabályozás, nagyhatásfokú permanensdinamikus hangszóró, beépített tükörfrekvencia-szűrő, akusztikailag jól méretezett faház, stb., stb.

Az alkalmazott csövek: Telefunken KK2; KF3; KBC1; KL5.

A T. 441 T KP. ÁRA 299.— A.P.		
	6 havi részlet	12 havi részlet
RÉSZLETÁRA	A.P. 315.—	A. P. 347.—
ELŐLEG	" 45.—	" 29.—
RÉSZLET	" 45.—	" 26.50



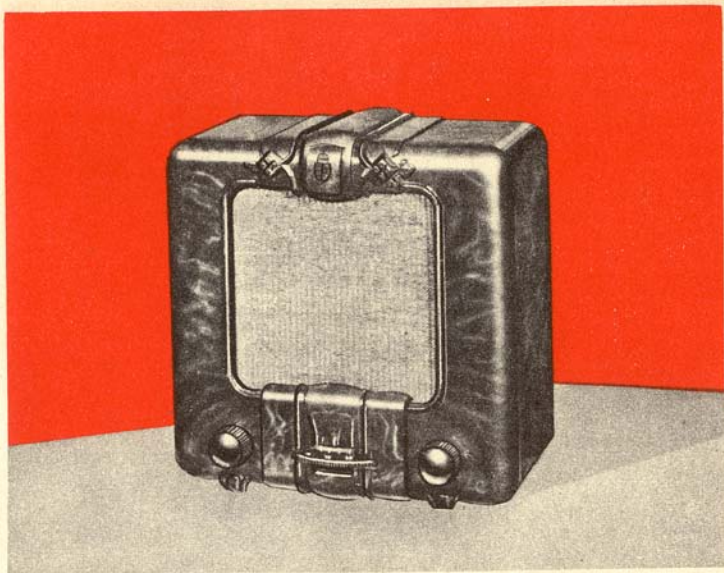

## TELEFUNKEN NÉPRÁDIÓ (141 V ÉS U)

Gondosan szerkesztett (új sorozat) kitűnő vevőkészülék, a magyar adóállomások hangerős vételére, váltóáramú és univerzális kivitelben.

A készüléket kis áramfogyasztása és aránylag nagy teljesítménye jellemzi. Kifogástalan minőségű lengőnyelves hangszóróval, változtatható antennacsatolással, fokbeosztású hangolótárcsával és — kívánságra — hullámszűrővel. (A hullámszűrő ára külön **A. P. 4.50**)

Az alkalmazott csövek: Telefunken VCL 11; VY 2.

Készpénzára . . . . . **A. P. 44.60**

6 havi részletára . . . . . **A. P. 49.60**

ELŐLEG . . . . . **A. P. 1.60**



## TELEFUNKEN VILLAMOS GRAMOFON T 41 GRV ÉS U

Váltóáramú és univerzális kivitelben.

A közismerten tökéletes TO 1001-es zaphirtűs Telefunken hangdobozzal, mellyel tücsere nélkül kb. 10.000 lemezoldalt játszhatunk le.

Beépített hangerősszabályozóval, tűzrejmentesítővel, automatikus indító- és leállítószervezettel és fordulatszám-szabályozóval és a helyes fordulatszámot ellenőrző stroboscop tárcsával, elegáns fényesre dukkozott fakazettában.

Üzembiztos meghajtómótorral, 30 cm-es lemeztányérral.

A T. 41 GRV KP. ÁRA <b>214.— A.P.</b>			A T. 41 GRU KP. ÁRA <b>228.— A.P.</b>		
	6 havi részlet	12 havi részlet		6 havi részlet	12 havi részlet
RESZLETÁRA	<b>A.P. 225.—</b>	<b>A.P. 247.50</b>	RESZLETÁRA	<b>A.P. 240.—</b>	<b>A.P. 264.—</b>
ELŐLEG	„ 33.—	„ 19.50	ELŐLEG	„ 36.—	„ 24.—
RÉSZLET	„ 32.—	„ 19.—	RÉSZLET	„ 34.—	„ 20.—

