





# ORION

## ELEKTRONIKAI GYÁR

Budapest XIV. ker.  
Gizella u. 42-44.  
Tel.: 251-5677  
Tx.: 22-5432

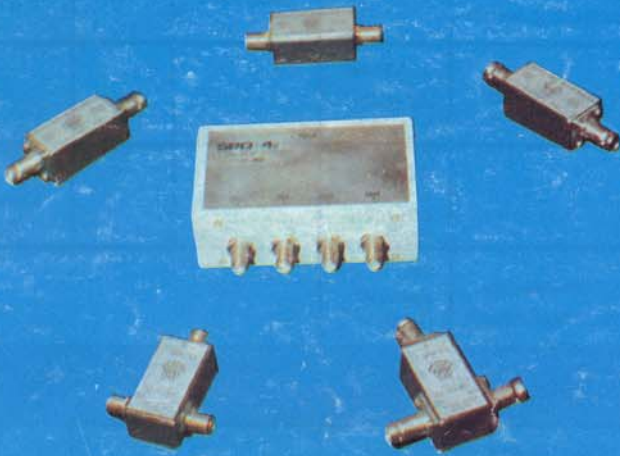

Műholdas elosztók

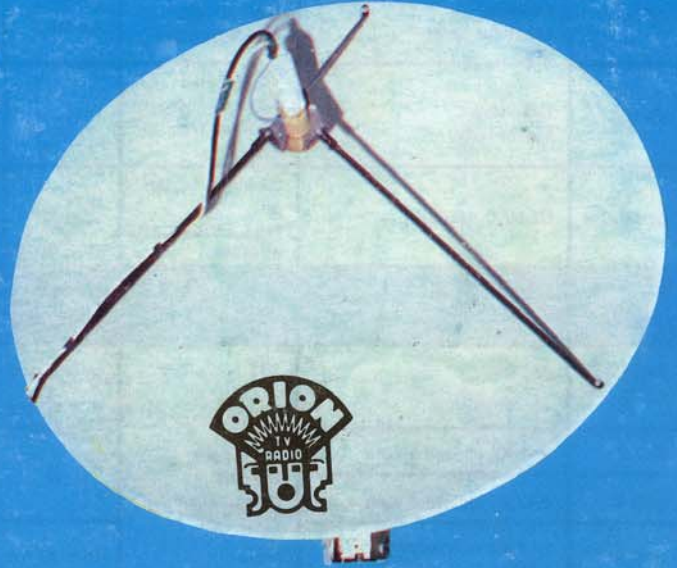

KE-90 (120) parabolaantenna



ST-29-E beltéri stereo vevő  
(ST-55-M beltéri mono vevő)  
D2-MAC DEKODER



ST-16 beltéri vevő



KT 1000 kábeltvé vevő



KT 100 kábeltvé konverter



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	BEMENET	HANG	KIMENET		RF bemenetre kiadható jelek		Polárváltozó vezérlés
				ALAPSÁVI	RF	fejtáp	vezérlés	
ST-16	Egyéni műholdvevő gyors kéziállítással	950-1750 MHz IEC-H hüvely	mono 6,5 MHz	6 p. DIN AV	32-39 csat. IEC-D	15 V 250 mA	0/4 V 40 mA	szimmetrikus $\pm 50$ mA (4V)
ST-55 M	Infra távvezérelt 55 programhellyel			6 p. DIN D2-MAC/szélessávú				
ST-29/E	Infra távvezérelt műholdvevő 29 programhellyel	2x950-1750 MHz IEC-H; IEC-D	5,8 ÷ 6,65 sztereo 7,02/7,20	2 x EUROSCART 6p.DIN, BNC D2-MAC 5p.DIN, BNC széless.		2 x 15 V 250 mA	0	0-70 mA (4,5 V)
KT-1000	Szelektív kábeltévé tuner	40-860 MHz (40-110-300, 470-860)IEC-H	5,5 MHz 6,5 MHz	6 polusú DIN AV	32-39 csat. IEC-D	—	—	—
KT-100	Kábeltévé sávkonverter	40-302 MHz 130-175 MHz 230-302 MHz IEC-H	—	—	40-302MHz IEC-D 650-702 650-702 IEC-D			
D2-MAC E	D2-MAC dekóder	D2-MAC alapsávi jel. FULL EUROSCART átfűzéssel	Hi-Fi sztereo (max.8 mono)	RGB + szinkron FULL EUROSCART	PAL palkódolt (opció)			

SPA-1 -2	SAT KF vonalerősítő	950.1750 MHz	áramfelvétel 15 V 30 mA	950-1750 MHz	10 dB 20 dB	igen			
SPD 2.	SAT KF elosztó 2 ágra	a = F csatl. b = BNC c = IEC-H	∅	a = F csatl. b = BNC c = IEC-H	2 x -4 dB	2 ágról			
SPD 4.	SAT KF elosztó 4 ágra				4 x -8 dB	4 ágról			
SAD 4.	SAT KF aktív elosztó 4 ágra				15 V 30 mA	4 x 0 dB	4 ágról		
KE 16 K	SAT KF kapcsoló 2/6				2 x	220 V 50 Hz	6 x 0 dB	2x15V/250mA	6x (0-4V)
APA -1 -2	UHF sáv erősítő kisszintű (AM mikrohoz)	470 - 790 MHz	15 V 30 mA	470-790 MHz	10 dB 20 dB	igen			
APD-2.	UHF elosztó 2 ágra	a c	∅	a c	2 x -4 dB	2 ágról			

MP	Mágneses polárváltozó	10950-11750 MHz C 120	Csillapítás		R 120	Polarizációs szög	0 + 90° (100°) $\pm 45°$ (50°)	0-100 mA $\pm 50$ mA (60 ohm)
			átmenő	elválasztási				
MPP -1	Mágneses polárváltozó primersugárázóval	120° F/D 0,4	$\leq 0,25$ dB	$\geq 20$ dB				
MPP -2		90° tölcser off.						

KE 90	Külső egység aluminium parabola antenna	∅ 90	rögzítés ∅ 60-as csövég	LNC - fej		mágneses 0 $\pm$ 50 mA (4V) vagy 0-70 mA (4V)
				Bemenet R 120 10950-11750 MHz F $\leq$ 1,6dB HEMT	Kimenet 950-1750 MHz F csatlakozó	
KE 120		∅ 120				

Kiegészítő anyagok: talpas állvány, koaxkabel, csatlakozók, vezérlőkábel stb.

#### FORGALMAZÓ:

